

# AD.3.RI... VALVOLE AD INVERSIONE AUTOMATICA A COMANDO IDRAULICO CETOP 3



1



AD.3.RI...

Questo tipo di valvole sono caratterizzate da un funzionamento completamente oleodinamico che, sfruttando la salita di pressione dell'impianto, realizzano una inversione automatica e continua dell'utilizzo. La commutazione avviene quando la pressione del sistema supera la pressione di taratura delle valvole di inversione e pertanto anche in posizioni non predeterminate. Occorre regolare la valvola di massima pressione generale, a fine corsa del cilindro, al 30% superiore di quella di esercizio.

Pressione max. di esercizio	320 bar
Pressione max. sulla via T	160 bar
Pressione minima consigliata	15 bar
Portata max.	25 l/min
Portata minima	2 l/min
Campi di regolazione: Molla 1	15 ÷ 50 bar
Molla 2	20 ÷ 140 bar
Molla 3	50 ÷ 320 bar
Viscosità fluido	10 ÷ 60 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura fluido	-20°C ÷ 75°C
Livello di contaminazione max.	classe 10 secondo NAS 1638 con filtro β <sub>25</sub> ≥ 75
Peso	2,3 Kg


## CODICE DI ORDINAZIONE

<b>AD</b>	Distributore
<b>3</b>	CETOP 3/NG06
<b>RI</b>	Inversione automatica a comando idraulico
<b>211</b>	Schema
<b>Z</b>	Nessuna tensione
<b>*</b>	Campi di regolazione: 1 = 15 ÷ 50 bar 2 = 20 ÷ 140 bar 3 = 50 ÷ 320 bar
<b>**</b>	00 = Nessuna variante V1 = Viton
<b>3</b>	N°. di serie


La pressione di taratura delle valvole sull'invertitore, deve essere inferiore del 15% della pressione della valvola di massima generale, e superiore del 15% alla pressione massima di esercizio.

Nota: per l'azionamento dell'emergenza manuale occorre una pressione minima di 3 bar sull'attuatore.

## SIMBOLO IDRAULICO

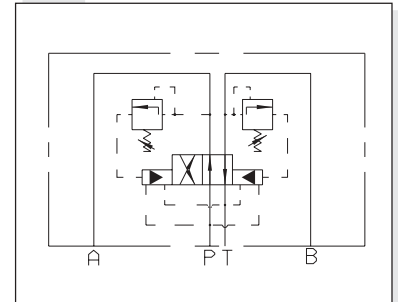

## PERDITE DI CARICO

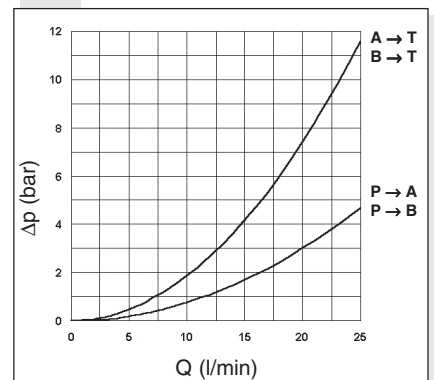

Prove eseguite con olio minerale alla temperatura di 40°C con viscosità di 46 mm<sup>2</sup>/s.

