SH.03...

SH.03... VALVOLE A CARTUCCIA
SELETTRICI DI PRESSIONE (SHUTTLE)

Le valvole a cartuccia tipo SH03.., "shuttle valve", permettono di portare il segnale di pressione più elevato all'attacco esterno tramite lo spostamento di una sfera. Solitamente vengono impiegate per segnalare al compensatore di pressione di una pompa "load sensing" il carico dell'attuatore.

Pressione max.	350 bar
Portata max.	5 l/min
Fluidi idraulici	Olii minerali DIN 51524
Viscosità fluido	10 ÷ 500 mm²/s
Temperatura fluido	-25°C ÷ 75°C
Temperatura ambiente	-25°C ÷ 60°C
Livello di contaminazione max.	classe 10 secondo NAS 1638 con filtro $ß_{25} \geq 75$
Peso	0,023 Kg
Coppia di serraggio	18 ÷ 20 Nm (1.8 ÷ 2 Kgm)

CODICE DI ORDINAZIONE

SH	Valvola a cartuccia shuttle
03	Grandezza
******	**00** = Nessuna variante **V1** = Viton
2	N°. di serie

SIMBOLO IDRAULICO



PERDITE DI CARICO

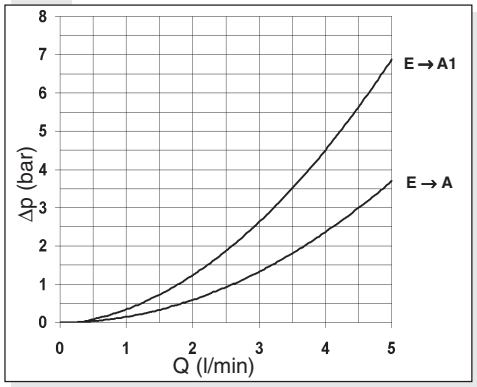

DIMENSIONI DI INGOMBRO

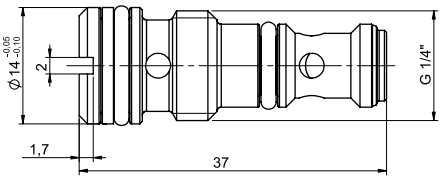
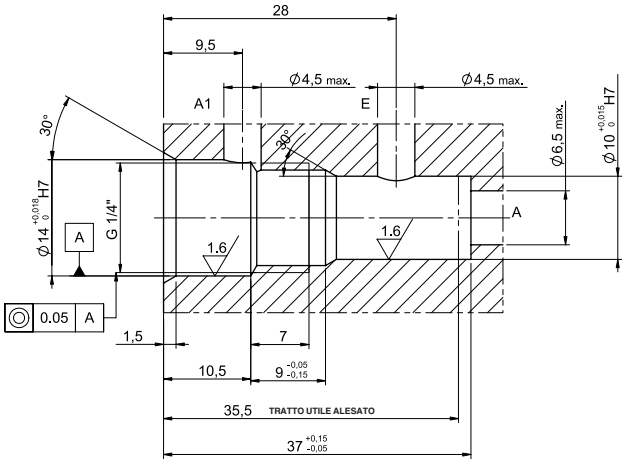
DIMENSIONI SEDE