




BOBINE 40W IN DC PER CDL.06 ...


Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato)	IP 66
Numero di inserzioni	18.000/h
Tolleranza di alimentazione	±10%
Temperatura ambiente	-54°C ÷ 60°C
Inserimento	100% ED
Classe di isolamento	H
Peso	0,354 Kg

TENSIONE (V)	TEMPERAT. MAX DI AVVOLGIM. (TEMPERAT. AMBIENTE 25°C)	POTENZA NOMIN. (W)	RESISTENZA A 20°C (OHM) ±10%
12V	135°C	40	3.6
24V	135°C	40	14.4

IT40W - 01/2004/i

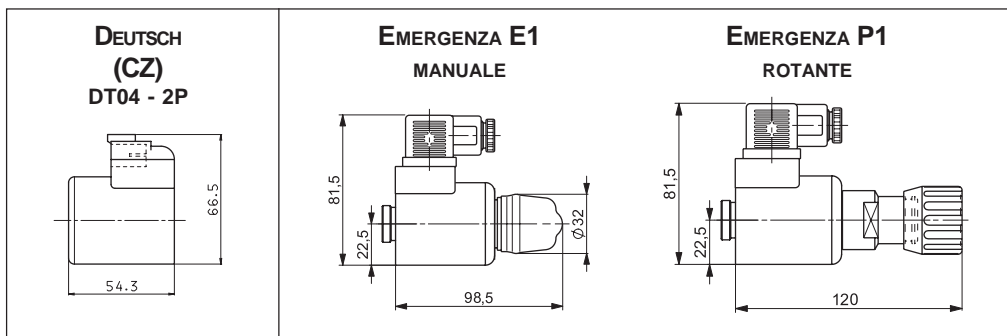

SOLENOIDI A16 IN DC PER ADL10 E CDL.10...

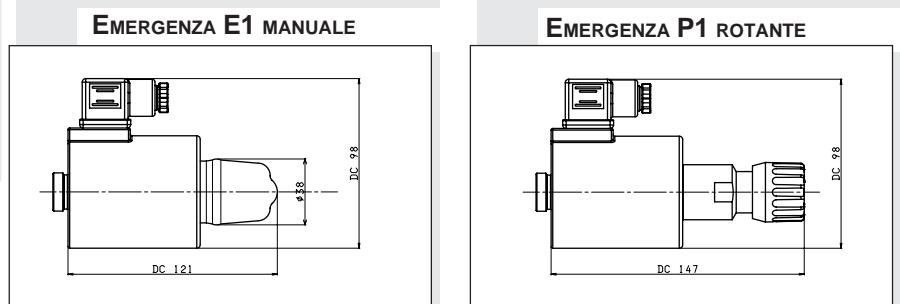

Tipo di protezione (in relazione al connettore utilizzato)	IP 65
Numero di inserzioni	18.000/h
Tolleranza di alimentazione	±10%
Temperatura ambiente	-30°C ÷ 60°C
Inserimento	100% ED
Classe di isolamento	H
Peso	0,9 Kg

TENSIONE (V)	TEMPERAT. MAX DI AVVOLGIM. (TEMPERAT. AMBIENTE 25°C)	POTENZA NOMIN. (W)	RESISTENZA A 20°C (OHM) ±7%
12V	106°C	45	3.2
24V	113°C	45	12,4
48V*	-	45	-
102V*	-	45	-
110V*	118°C	45	268
205V*	-	45	-

(*) Tensioni speciali ITA16 - 03/2002/i