


# ASTER ACS<sup>®</sup> CONTATORE

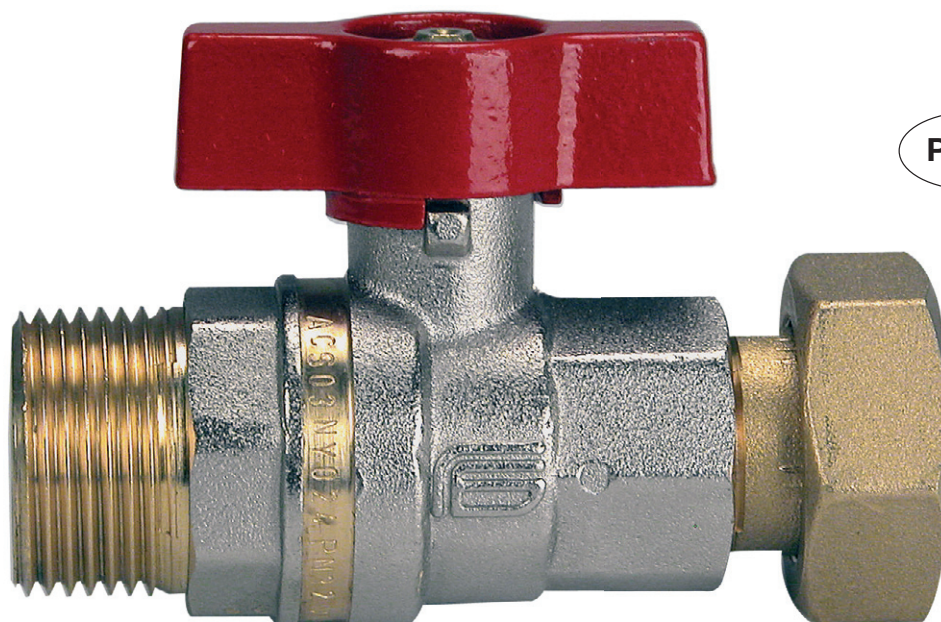

PN 40

art. 2162R424 maschio 1/2" ISO 228 / girello 3/4" ISO 228

art. 2164R405 maschio 3/4" ISO 228 / girello 3/4" ISO 228

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Limiti di temperatura:** per fluidi da -15°C a +110°C

**Limiti di pressione:** per fluidi da 40 bar

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

**Passaggio:** ridotto.

**Stelo:** antiscoppio.

**Guarnizioni laterali:** PTFE vergine ad alta resistenza.

**Tenuta superiore:** **4 guarnizioni**

1 anello PTFE - alta pressione.

2 guarnizioni coniche antifrizione in PTFE  
- alta e bassa pressione.

1 O-Ring - bassa pressione e vuoto.

## Campi di utilizzo:

valvola di intercettazione (ON-OFF) per contatori.

## Estremità filettate:

- di serie a norme ISO 228/1.

## Organi di manovra:

farfalla alluminio.

Colori disponibili: giallo, rosso.

tutte le valvole rispettano la direttiva **CE** 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.