OLYMPIC®

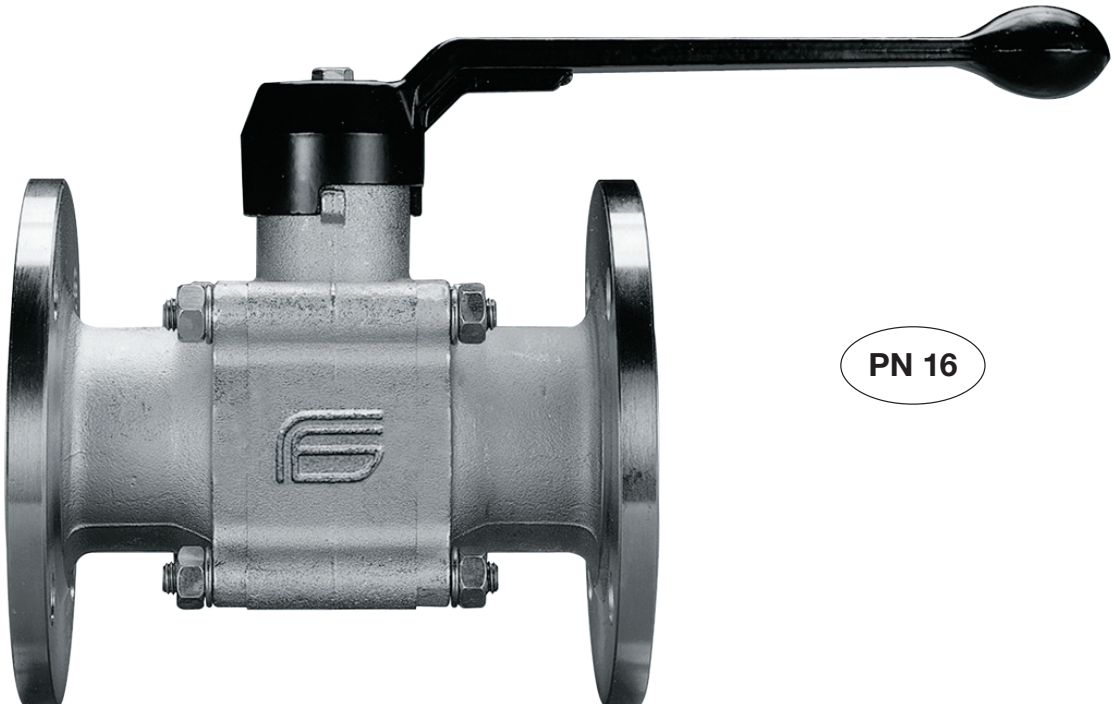

PN 16

art. 1206 tre pezzi imbullonata e flangiata con leva in alluminio da DN 20 a DN 100

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Limiti di temperatura: per fluidi da -15°C a +120°C

Limiti di pressione: per fluidi 16 bar per tutte le dimensioni di valvola

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Passaggio: totale.
Stelo: con sistema di sicurezza a premistoppa regolabile.
Guarnizioni laterali: PTFE vergine ad alta resistenza.
Tenuta superiore: **DSS4® Dynamic Sealing System (brevetto internazionale)** 4 guarnizioni coniche antifrizione in PTFE a regolazione automatica a tenuta dinamica Sistema ideale per utilizzi ad alto numero di cicli, alta e bassa pressione e vuoto.

Campi di utilizzo:
la serie OLYMPIC è indicata nei casi in cui sia prevista una intercambiabilità dei componenti, dovuta per esempio a necessità di manutenzione. É di normale impiego nella distribuzione acqua, riscaldamento industriale e civile, impianti idrici in media pressione, oleodinamici e pneumatici, petroliferi e petrolchimici e per fluidi non aggressivi.

Estremità:
- di serie: flangiature UNI EN 1092-3 (superficie di tenuta a gradino PN 16) scartamento secondo ISO 5752 (tabella n° 6 serie media PN 16).

Organi di manovra:
leva alluminio.
Colori disponibili: nero.

tutte le valvole rispettano la direttiva CE 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

UNI EN ISO 9001: 2000

ISO 14001:2004