GEMINI® CON ATTUATORE ELETTRICO

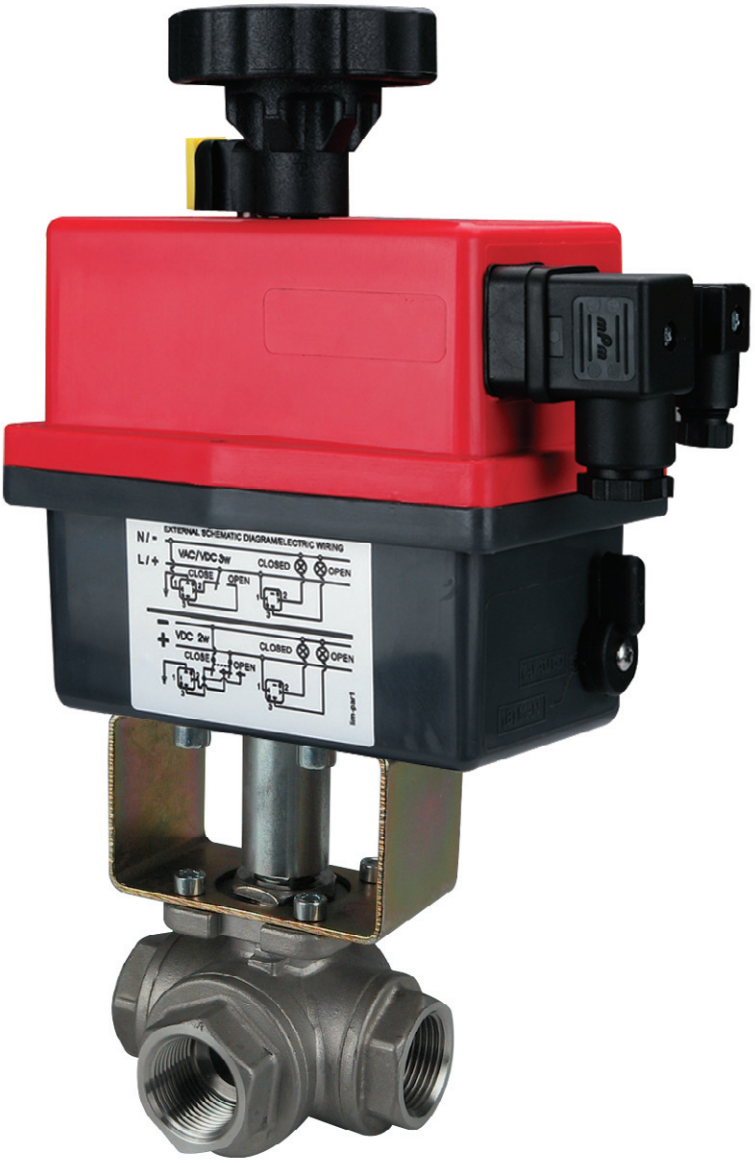

ATT. ELETTRICO **EL** 12-48 VDC / 15-48 VAC **EH** 80-240 VAC VDC

art. 07AA2	sfera T AISI 316 F/F/F da 1/4" a 2"
art. 08AA2	sfera L AISI 316 F/F/F da 1/4" a 2"

UNI EN ISO 9001: 2000

EFFEBI

ISO 14001:2004